


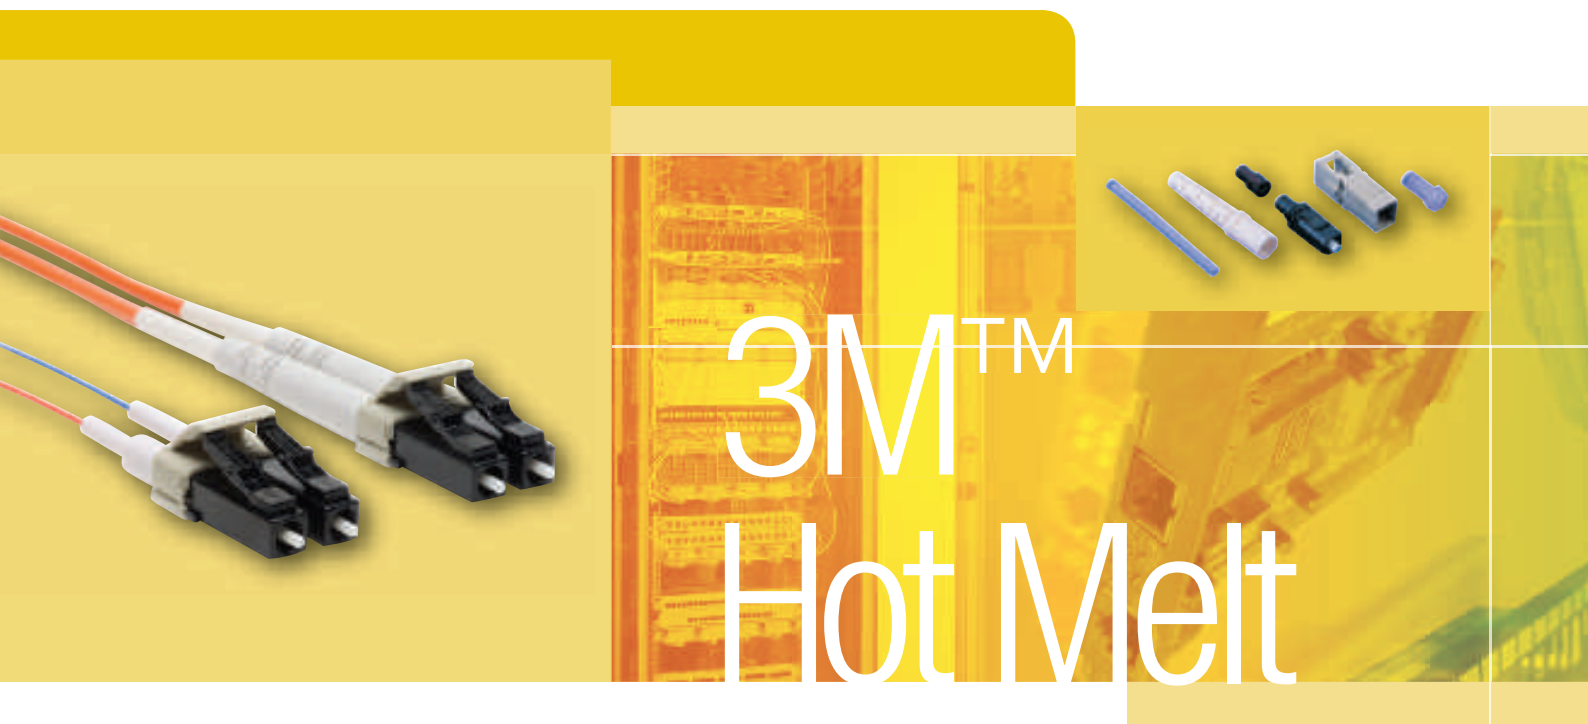

Optické konektory série 3M™ Hot Melt jsou u dodavatelů díky své spolehlivosti a snadnému používání velmi oblíbené. Dodávají se předem naplněné speciálním lepidlem. Na rozdíl od epoxidových konektorů nabízejí možnost repozece vlákna v případě špatného zalomení. Znovuohrání konektorů umožní dodatečné vysunutí vlákna a jeho konečné zaleštění. Tímto procesem zcela odpadá zmetkovitost, a tudíž zvyšování případných nákladů na instalaci.

Konektory 3M™ Hot Melt vynikají snadnou instalací v provozu a poskytují spolehlivý výkon při vnitřním i venkovním použití.

Konektory 3M™ Hot Melt lze zakončovat pomocí montážní sady 3M™ Hot Melt 6361. Varianta LC vyžaduje rozšiřovací sadu LS 6650-LC, která obsahuje leštící přípravek na zajištění čela s vystředěným vrcholem.

Aplikace

- Venkovní i vnitřní použití

Charakteristika

- Jednovidové a vícevidové varianty LC, ST, SC a FC
- Odolnost vůči vlivům prostředí

Výhody

- Dlouhodobá spolehlivost
- Časová nenáročnost aplikace
- Snížení nákladů, nulová zmetkovitost
- Možnost repozece vlákna
- Není třeba míchat ani skladovat dvousložkové lepidlo

Specifikace

Zkušební normy	ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-B.3
Provozní teplota	-10 °C až 60 °C
Útlum	Typický < 0,2 dB
Odraz	Typický -55 dB SM; -25 dB MM